


SPMP5031

Kağıt Sıvı Etiketi

Bu etiketler tipik olarak sıvı penetrasyonuna direnebilen ve etiketin bütünlüğünü koruyabilen özel malzemelerden yapılır. Ayrıca, RFID anti-sıvı etiketleri mükemmel okuma ve yazma performansı gösterir. İster sıvılarda ister sıvıya yakın ortamlarda olsun, Bu etiketler verileri doğru bir şekilde okuyabilir ve yazabilir, Doğru nesne takibi ve bilgi kaydının sağlanmasını sağlar.

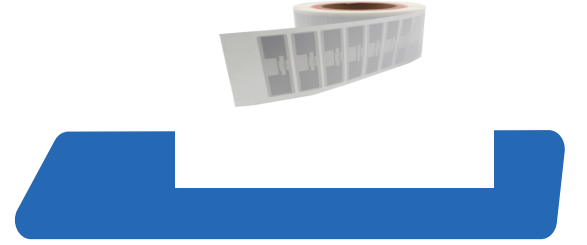

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	SPMP5031
ÜRÜN TİPİ	PET
ÖLÇÜLER	73 x 20 mm
ÇİP MODELİ	NXP Ucode 8/9
FREKANS	860-960 MHz
PROTOKOL	EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
EPC HAFIZASI	128 bits / 96 bits
TID HAFIZASI	96 bits
USER MEMORY	N/A
OKUMA PERFORMANSI	Sabit okuyucu: 9 m
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C / 85°C

ANAHTAR ÖZELLİKLER

- ✓ Sıvı dayanımı
- ✓ Esnek
- ✓ Yüksek performanslı
- ✓ Yüksek hafıza kapasiteli