


## SPHLA402

Tekstil ve amařırhane uygulamaları iin tasarlanmıř yıkabilir UHF RFID etiket. Yksek sıcaklık ve kimyasallara dayanıklıdır.

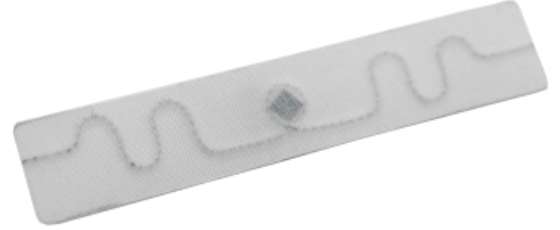

| Teknik zellikler |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN KODU         | SPHLA402                                                                                                                          |
| RN TİPİ         | Polyester                                                                                                                         |
| LLER           | 86 x 16 mm                                                                                                                        |
| İP MODELİ        | NXP Ucode 8                                                                                                                       |
| ALIřMA FREKANSI  | 860-960 MHz                                                                                                                       |
| PROTOKOL          | EPC C1G2<br>(ISO18000-6C)                                                                                                         |
| EPC HAFIZASI      | 128 bits                                                                                                                          |
| TID HAFIZASI      | 96 bits                                                                                                                           |
| USER MEMORY       | N/A                                                                                                                               |
| OKUMA PERFORMANSI | Sabit Okuyucu: 12 m<br>Mobil Okuyucu: 8 m                                                                                         |
| ALIřMA SICAKLIĐI | Yıkama Isısı: 90°C /15 dk<br>n Kuruma : 180°C /30 dk<br>tleme sıcaklıĐı : 185°C /10 sn<br>Sterilasyon SıcaklıĐı : 135°C /20 dk |